




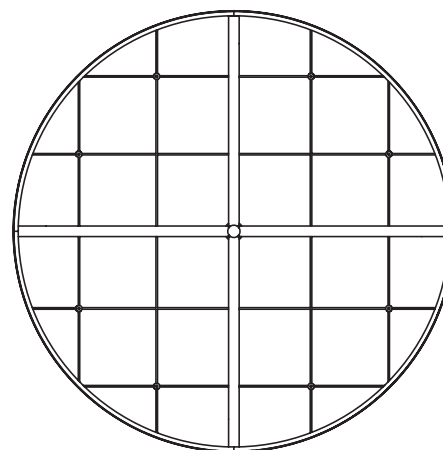
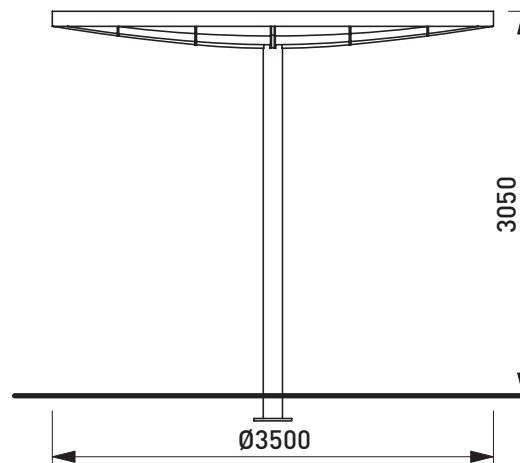
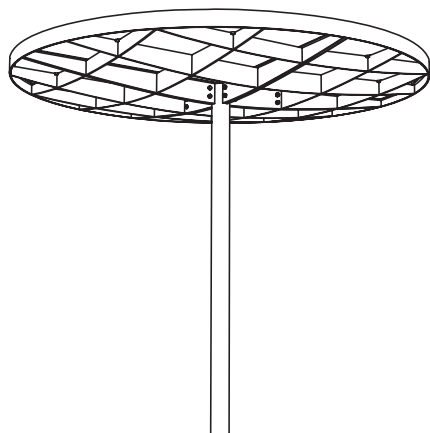
PIN SYSTEM PIN305

Abri ronde avec toiture en verre, espace couvert 9,6 m² (Ø 3m50)

Spécifications :	Abri avec structure en acier zingué et thermolaqué et avec une toiture en verre, à assembler sur place Hauteur totale 3299 mm, hauteur hors sol 3049 mm, hauteur hors sol sous la toiture 2735 mm
Cadre-porteur :	Pied en acier soudé de profilé circulaire et tôle d'acier. Pied en forme de colonne employé comme une structure portante principale pour la toiture et servant à l'écoulement des eaux pluviales.
Toit :	Structure en acier et en tôle d'acier soudée. Panneaux en verre de sécurité (trempé et feuilleté) fixés par parclose et balustre. Coloris standard partie verre : sans coloris / « Artic snow » (référence 009)
Drainage :	Écoulement des eaux pluviales par le pied porteur sous le dallage, dans l'égout.
Finition :	Structure en acier zingué et thermolaquée
Coloris standards thermolaquage :	Peinture en poudre polyester cuite au four Peinture mate, grenée fin Voir liste des coloris standards
Poids :	795 kg
Boulonnerie :	Acier inoxydable
Fixation :	Sur platine à enfouir sous le dallage (-250mm) Tiges filetées (M16). <i>Tout le mobilier urbain doit être fixé conformément aux instructions du fabricant. Si les indications ne sont pas respectées, vous encourez des dommages matériels et corporels. Dans de telles circonstances, le fabricant décline toute responsabilité.</i>
Classe d'exécution :	EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) (selon la norme CSN EN 1090-2+A1:2011)
Charge à la neige :	150 kg/m ² (= standard) (selon la norme CSN EN 1991-1-3)
Résistance aux vents :	90 km/h (selon la norme CSN EN 1991-1-4)
Options :	Eclairage LED dans la toiture (référence PIN300E) Toiture en verre laminée avec feuille(s) colorée(s) – voir liste des coloris disponibles Possibilité de connexion de plusieurs abris
Autres références :	<ul style="list-style-type: none">  PIN335 avec toiture végétalisée avec une hauteur hors sol de 3m10  PIN300 avec une hauteur hors sol de 2m69  PIN105 – abri carré, 3075 x 3075mm (hauteur hors sol 3m05)

Les dimensions des produits sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Les abris sont conformes aux normes de l'EUROCODE 1.



ILLUSTRATIVE PHOTO

DATE: 05. 04. 2018 V: 01

dimensions in mm

PIN305 - PIN SYSTEM

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.

All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoires. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.

Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



mmcite.com